


**Für
Mauern,
Fundamente,
Swimmingpools**



**SEIT 1953
TRADITION MIT
STEIN**

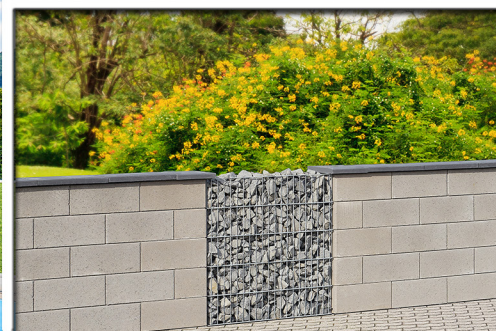

**GZ-
Schalungs
Steine**



**Ideal für
Garten- und
Landschaftsbau**

GEBR. ZIEGLOWSKI
WWW.ZIEGLOWSKI.DE



**Und so
einfach können Sie
mitmachen...**

Sie senden uns Bilder von
Ihrem Projekt. Geben uns die
Freigabe zum Abdruck im
Katalog und im Internet.
In Absprache mit Ihnen bringt
unser*e Fotograf*in den Preis
vorbei und fotografiert
Ihr Projekt noch einmal
professionell.



Schicken Sie uns Ihre **FOTOS** und **FILME** und Sie profitieren doppelt!

Die schönsten Projekte werden wir auf unserer
Webseite und im Katalog veröffentlichen. Als kleines
Dankeschön bekommen Sie von uns **300 € in bar**
oder einen **400-€-Gutschein** für Produkte unserer
Tochterfirmen INTERBIMS oder KLANZ.

Und so geht's: Sie schicken uns von Ihrem Projekt
Fotos oder kurze Handy-Videos - egal ob Sie
GZ-Schalungssteine, GZ-Gestaltungspflaster oder
GZ-Mauer-Systeme verarbeitet haben. Ihre Unterlagen
senden Sie bitte an: info@zieglowski.de



Eine kleine Anregung für Ihr großes Vorhaben finden Sie vielleicht bei uns in Kruf in unserer 24/7 Musterschau.

QUALITÄT SEIT 1953

Auf jeder Entwicklungsstufe unserer Firma stand und
steht die Qualität unsere Produkte immer an erster Stel-
le: ob hochwertige Steine für den Wohnungsbau oder
Produkte für den Garten- und Landschaftsbau, die mit
Langlebigkeit und Farbbeständigkeit überzeugen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir liefern schnell, zum Wunschtermin und fast an
jeden Ort. Ein eigener Fuhrpark und Krahnfahrzeuge
mit Entlademöglichkeiten stellen dies seit Jahren sicher.

INNOVATIONSKRAFT

Bei uns sind Entscheidungswege kurz. So können wir
schnell auf den Markt reagieren und unsere Produktpa-
lette den sich ändernden Kundenwünschen anpassen.

UMWELTBEWUSSTE PRODUKTION

Wir schonen seit Jahren fossile Rohstoffe. Bereits
seit 2017 fertigen wir unsere Produkte ausschließ-
lich mit Solar- und Ökostrom.

GENERATIONSÜBERGREIFEND

Gegründet in den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts ist heute die Nachfolgegeneration die
treibende Kraft, die Qualitätsstandards und Produkt-
innovationen vorantreibt.

HOCHWERTIGE ROHSTOFFE

Unsere Versorgung basiert auf eigenen Rohstoffvor-
kommen. So können wir langfristig eine gleichblei-
bende Qualität unserer GZ-Produkte garantieren.

NACHHALTIGKEIT LIEGT NAHE

Ein schonender Umgang mit Ressourcen beginnt bei
uns bereits bei der Kürze der Transportwege. Unsere
Rohstoffgruben liegen alle im Nahbereich.

SONNENENERGIE SCHONT RESSOURCEN

Wir sind Innovationen gegenüber offen. Vor über
zehn Jahren haben wir die Werthaltigkeit der Solar-
energie erkannt und auf unseren Produktionsgebäuden
großflächig Photovoltaik-Anlagen installiert.

LEBENS(T)RÄUME FORMSCHÖN GESTALTEN

Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihren per-
sönlichen Lebensraum formschön zu gestal-
ten. Egal, ob Sie sich für Natursteine oder für
Gestaltungselemente aus Beton entscheiden.
Unsere hochentwickelte Technik, der gekonnte
Umgang mit Farbe und unsere absolute Perfek-
tion bei der Nachbehandlung der Steine haben
aus dem Medium Beton einen attraktiven und
preiswerten Baustoff für eine moderne und kos-
tenbewusste Gartengestaltung gemacht.

Wir alle wissen, dass unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden abhängig sind von einer
natürlichen und harmonischen Umgebung.
Eine immer wichtigere Rolle spielt dabei der
eigene Garten. Je hektischer der Alltag, um so
wichtiger wird die Erholung. Aber all dies muss
aber auch bezahlbar sein.

Gerade unsere qualitativ hochwertigen und
dabei doch preiswerten GZ-Schalungssteine
helfen Ihnen dabei, dass aus Ihrem Vorhaben
am Ende eine richtig gute, dauerhafte und
wertbeständige Außenanlage wird.

Dafür steht die inhabergeführte Firma
Gebr. Zieglowski generationsübergreifend
seit über 70 Jahren.

Ihr GEBR. ZIEGLOWSKI Team

DER GZ-SCHALUNGSSTEIN

DAS VIELSEITIGE MULTITALENT

Ob klassisch oder modern und in nuancierten Mischttönen, der GZ-Schalungsstein ist immer eine exzellente Wahl. Ob als normale Gartenmauer, zum Anlegen unterschiedlicher Niveaus im Landschaftsbau, als Trenn- oder Lärmschutzwand: Mit GZ-Schalungssteinen meistern Sie jede Herausforderung. Mit dem GZ-Schalungsstein-System erzielen Sie schnell professionelle Ergebnisse.

Die GZ-Schalungssteine können Sie direkt ohne Mörtelbett aufeinander setzen. Dank der hohen Maßgenauigkeit der plangeschlif-

fenen Steinober- und -unterseiten erreichen unsere Mauern eine hohe Stabilität.

Die GZ-Schalungssteine werden nachhaltig und mit höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt. Unser Stein bietet eine kostengünstige Alternative zur Gestaltung verschiedener Gartenelemente und zeichnet sich durch seine hohe Maßhaltigkeit aus.

Eine umlaufende Fase lockert das Fugenbild auf und macht den GZ-Schalungsstein zu einem hochwertigen Blickfang.



Die GZ-Schalungssteine gibt es in **20 cm und 25 cm Höhe** und in den **Wandstärken 17,5 - 24 - 30 und 36,5 cm**


IN KÜRZE auch in **11,5 cm Wandstärke** bei 25 cm Höhe erhältlich

ÜBERZEUGENDE EIGENSCHAFTEN

- kostengünstig: optimales Preis-Leistungsverhältnis
- umlaufende, abgeschrägte Kanten (Fase) erzeugen eine ansprechende Gesamtoptik
- glatte und ebene Sichtfläche
- leichter Aufbau
- hohe Stabilität aufgrund plangeschliffener Standflächen
- Normal-, Eck- und Endsteine jeweils in Einzel-Paketen erhältlich

DAS VIELSEITIGE MULTITALENT PASST IMMER

- Garten- und Landschaftsbau
- Stützmauern
- Lärmschutzwände
- Sichtschutzwände
- Swimmingpool-Bau
- Trennwände
- Einfriedungsmauern
- Massive Betonwände
- Hochbeete
- Fundament

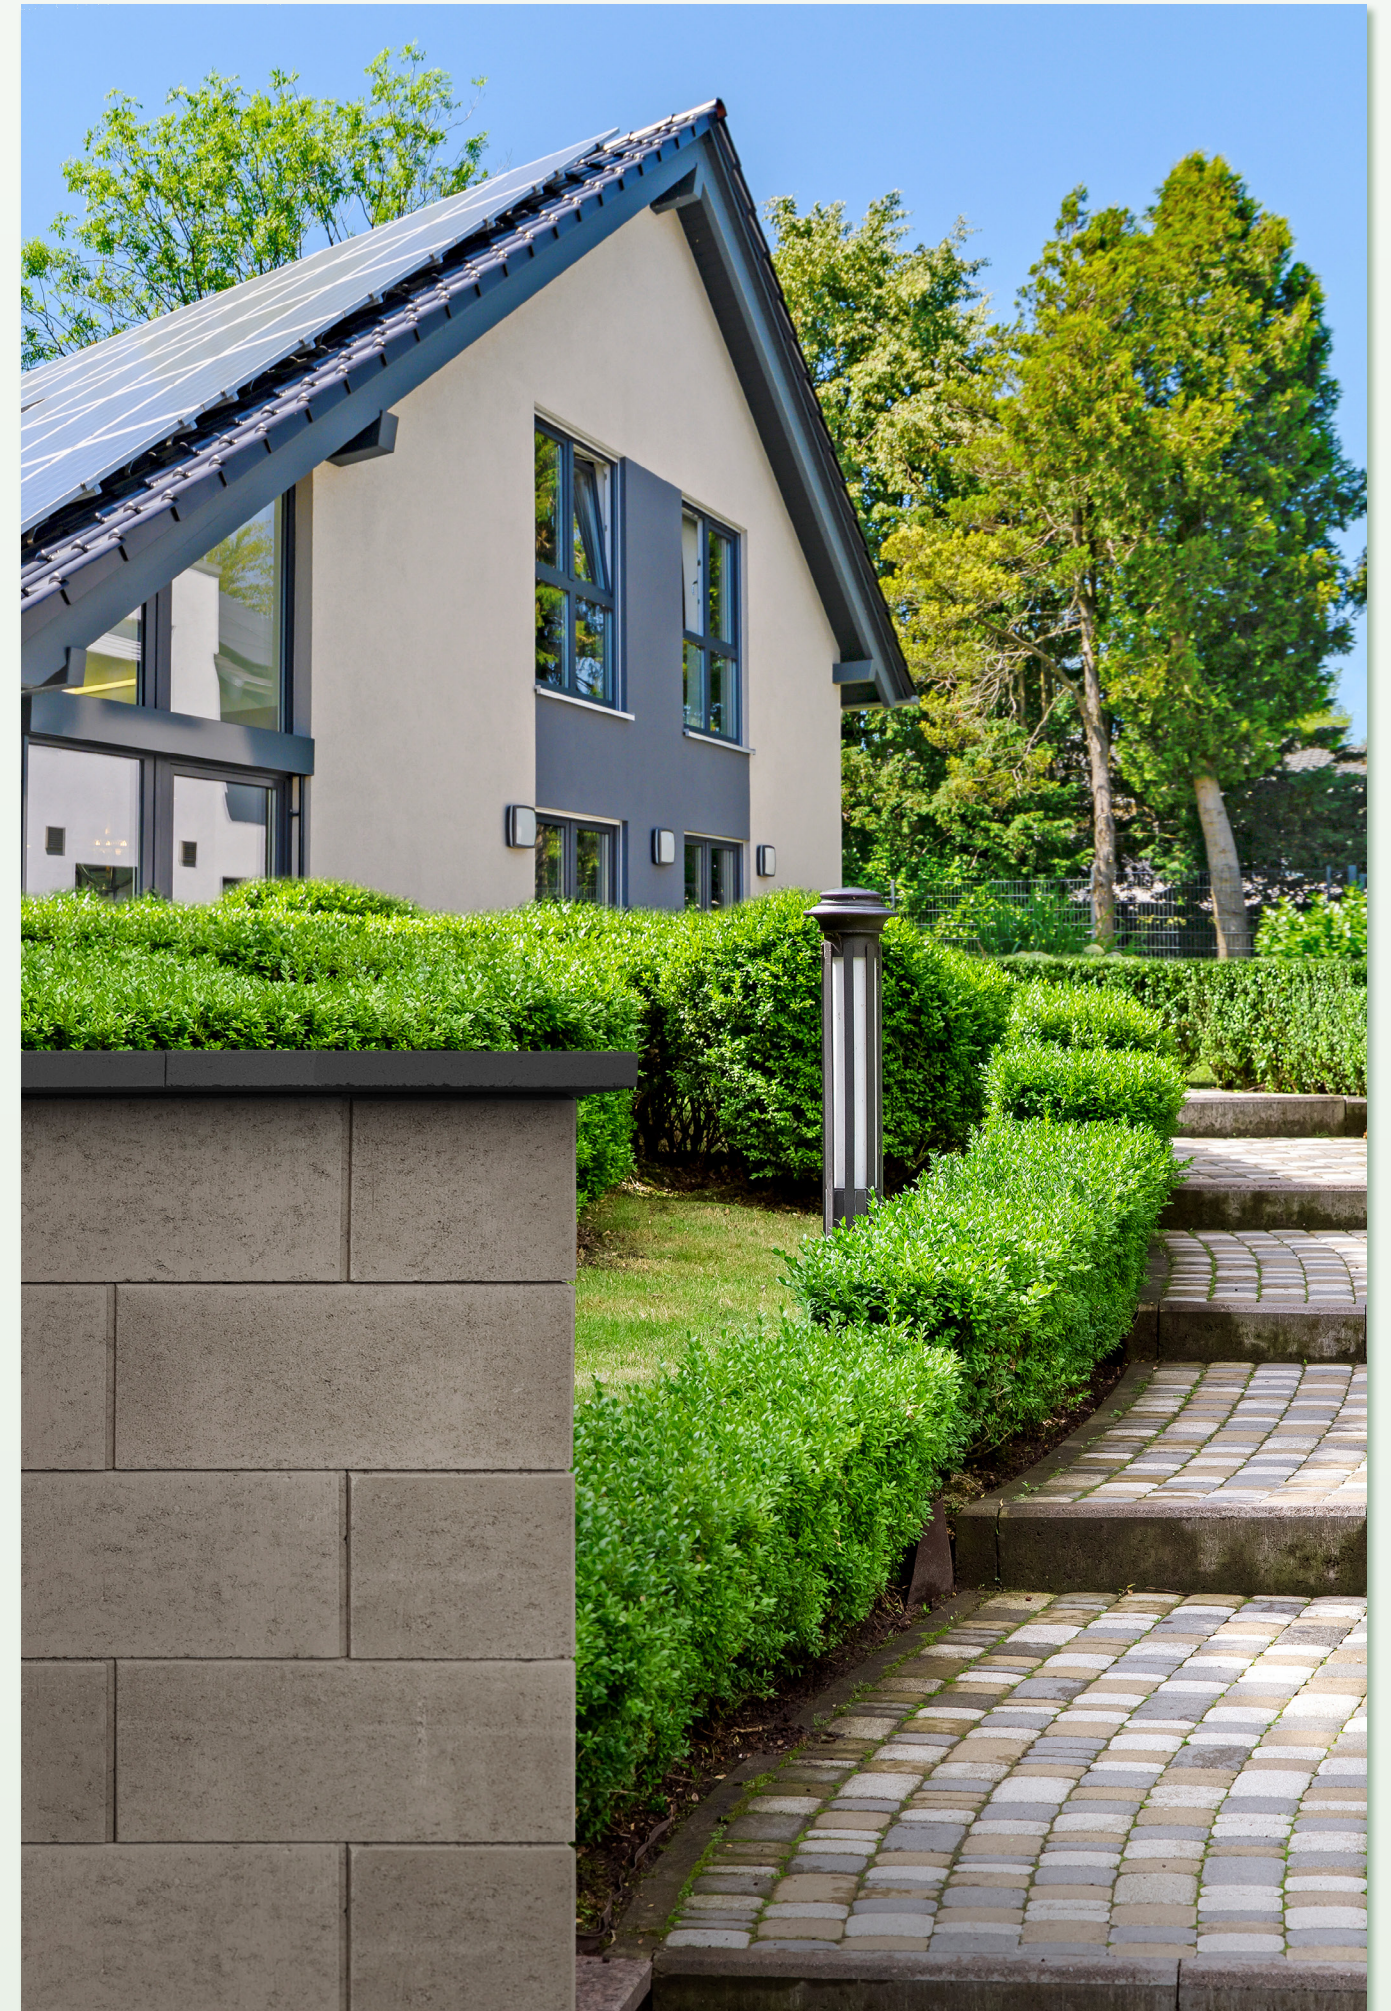

GZ-SCHALUNGSSTEIN IN PLANSTEIN-QUALITÄT

Höhe 20 cm Steinbedarf: 10 Stück/m² Rastermaß: vertikal: 20 cm, horizontal: 25 cm





WAND- STÄRKE	PRODUKT	ABMESSUNG in cm L x B x H	ARTIKEL-NUMMER		STÜCK je		GEWICHT ca. kg/Stück	STÜCK je m ²	FÜLLBETON l/m ² Wand	BETONKERN Breite in cm
			grau	anthrazit	Palette	Lage				
17,5	Normalstein	50,0 x 17,5 x 20	999 074	999 101	72	12	20	10	80	9
	End-/Eckstein 1/1	42,5 x 17,5 x 20	999 081	990 118	36		18			
	Endstein 1/2	17,5 x 17,5 x 20	999 098	990 125	72		9			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 25 x 3,5 - 5,5	998 084	994 567	50		13			
	Flache Abdeckplatte	49 x 25 x 4,0	974 620	990 835	96		13			
	Pfeiler-Abdeckplatte	45 x 45 x 4,5 - 7	975 052	995 045	20		25			
24,0	Normalstein	50 x 24 x 20	999 012	990 132	60	10	23	10	135	15,5
	End-/Eckstein 1/1	49 x 24 x 20	999 029	990 149	30		25			
	Endstein 1/2	24 x 24 x 20	999 036	990 156	60		13			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 35 x 3,5 - 5,5	994 048	994 109	48		18			
	Flache Abdeckplatte	49 x 35 x 4,0	974 637	992 563	64		18			
30,0	Normalstein	50 x 30 x 20	999 128	990 163	48	8	26	10	186	21,5
	End-/Eckstein 1/1	50 x 30 x 20	999 135	990 170	24		29			
	Endstein 1/2	25 x 30 x 20	999 142	990 187	48		15			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 40 x 3,5 - 5,5	998 091	994 802	48		20			
	Flache Abdeckplatte	49 x 40 x 4,0	975 542	975 559	64		19			
36,5	Normalstein	50 x 36,5 x 20	975 481	-----	36	6	25	10	260	28
	End-/Eckstein 1/1	50 x 36,5 x 20	975 498	-----	18		31			
	Endstein 1/2	25 x 36,5 x 20	975 504	-----	36		17			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 45 x 3,5 - 5,5	975 566	975 573	32		20			

Eckverbände

Je Ecke wird pro Lage ein Eckstein verarbeitet. Für seitliche Abschlüsse wird im Wechsel je Lage ein Endstein ½ und 1/1 benötigt.

Bei 30,0 cm Wandstärke wird zusätzlich ein Normalstein auf 45 cm gekürzt.


Bei 36,5 cm Wandstärke kürzen Sie einen Normalstein auf 38,5 cm.

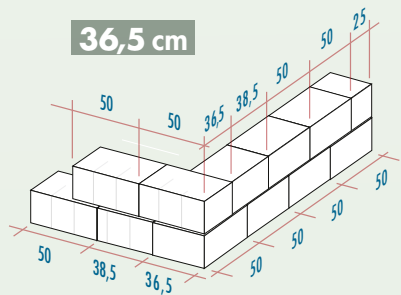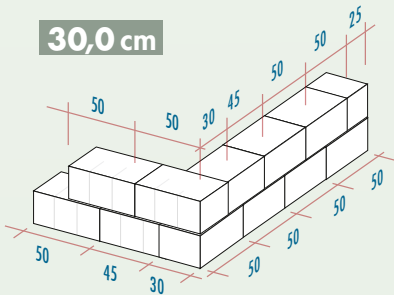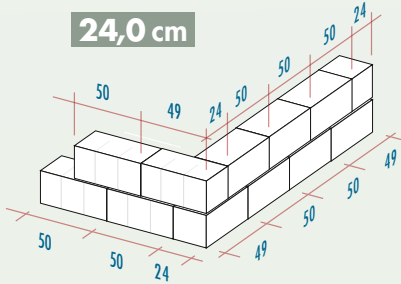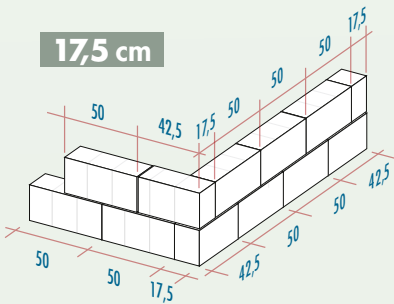

GZ-SCHALUNGSSTEIN IN PLANSTEIN-QUALITÄT

Höhe 25 cm Steinbedarf: 8 Stück/m² Rastermaß: vertikal: 20 cm, horizontal: 25 cm

WAND- STÄRKE	PRODUKT	ABMESSUNG in cm L x B x H	ARTIKEL-NUMMER		STÜCK je		GEWICHT ca. kg/Stück	STÜCK je m2	FÜLLBETON l/m2 Wand	BETONKERN Breite in cm
			grau	anthrazit	Palette	Lage				
17,5	Normalstein	50,0 x 17,5 x 25	990 804	975 108	60	12	25	8	80	9
	End-/Eckstein 1/1	42,5 x 17,5 x 25	990 811	975 115	36		23			
	Endstein 1/2	17,5 x 17,5 x 25	990 828	975 122	72		11			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 25 x 3,5 - 5,5	998 084	994 567	50		13			
	Flache Abdeckplatte	49 x 25 x 4,0	974 620	990 835	96		13			
	Pfeiler-Abdeckplatte	45 x 45 x 4,5 - 7	995 052	995 045	20		25			
24,0	Normalstein	50 x 24 x 25	990 040	975 139	50	10	28	8	135	15,5
	End-/Eckstein 1/1	49 x 24 x 25	990 057	975 146	30		30			
	Endstein 1/2	24 x 24 x 25	990 064	975 153	60		16			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 35 x 3,5 - 5,5	994 048	994 109	48		18			
	Flache Abdeckplatte	49 x 35 x 4,0	974 637	992 563	64		18			
30,0	Normalstein	50 x 30 x 25	975 160	---	40	8	29	8	186	21,5
	End-/Eckstein 1/1	50 x 30 x 25	975 177	---	24		35			
	Endstein 1/2	25 x 30 x 25	975 184	---	48		19			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 40 x 3,5 - 5,5	998 091	994 802	48		20			
	Flache Abdeckplatte	49 x 40 x 4,0	975 542	975 559	64		19			
36,5	Normalstein	50 x 36,5 x 25	975 511	---	30	6	31	8	260	28
	End-/Eckstein 1/1	50 x 36,5 x 25	975 528	---	18		39			
	Endstein 1/2	25 x 36,5 x 25	975 535	---	36		22			
	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 45 x 3,5 - 5,5	975 566	975 573	32		20			

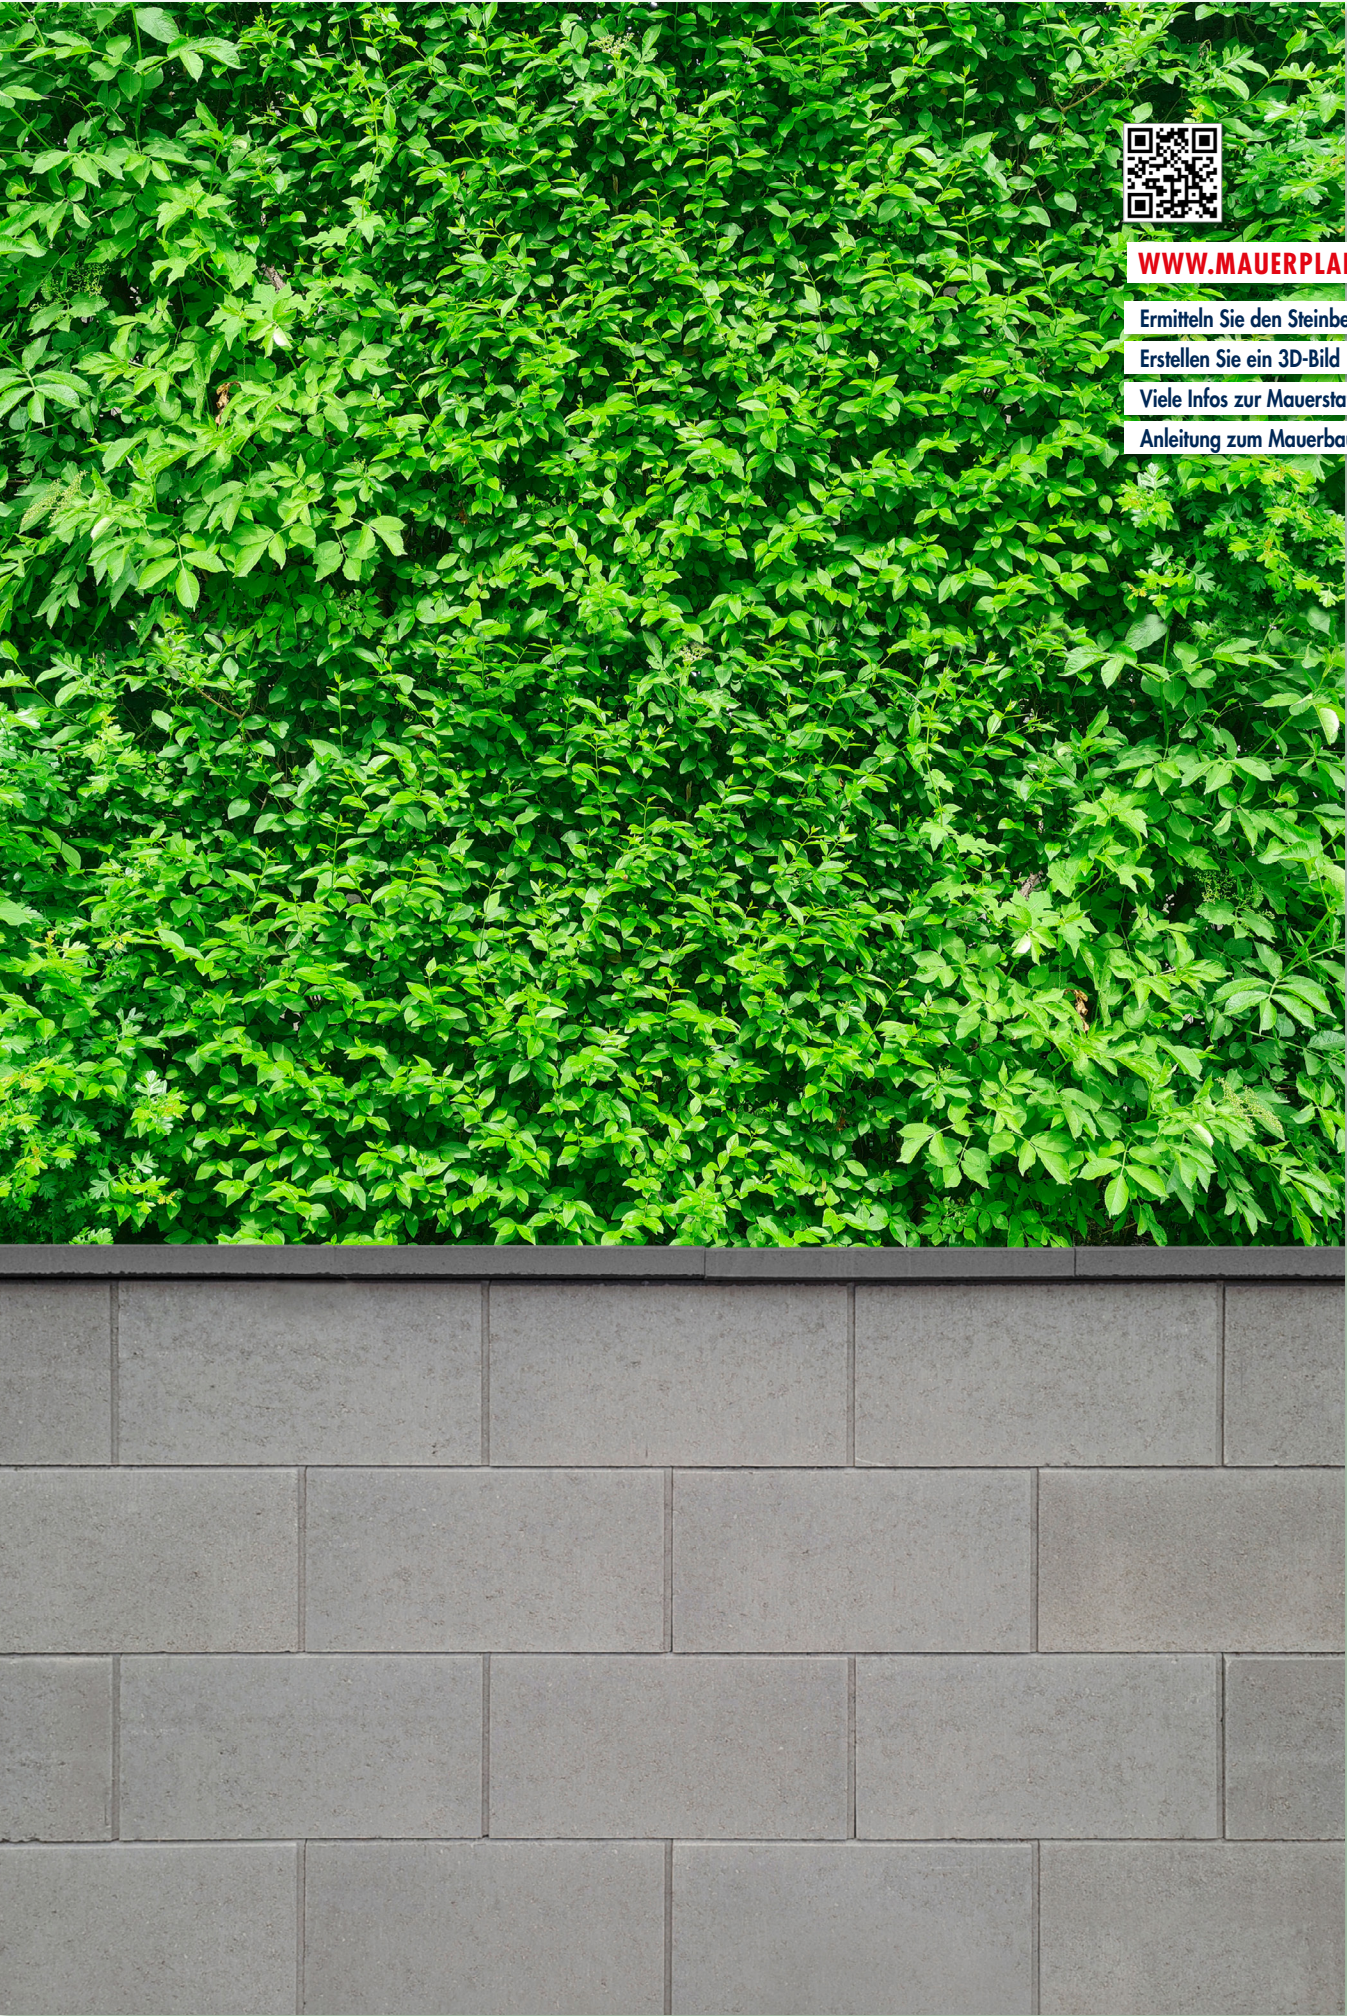

WWW.MAUERPLANER.DE

Ermitteln Sie den Steinbedarf

Erstellen Sie ein 3D-Bild

Viele Infos zur Mauerstatik

Anleitung zum Mauerbau

Das wäre doch toll: 29° im Schatten und dann ein schneller Sprung ins kühle Nass. Am liebsten in den eigenen Pool! Mit dem GZ-Schalungsstein können Sie sich diesen Wunsch ganz einfach erfüllen.

Nach gründlicher Schwimmbad-Planung inklusive der erforderlichen Installationen (Zu- und Abflussrohre, Strom, Filteranlage) kommt der Baugrubenaushub, anschließend dann das Einschalen, Armieren und Betonieren der Bodenplatte. Aus der mit Baustahlmatten bewehrten Bodenplatte lassen Sie eine Anschlussbewehrung von ca. 40 cm herausragen.

Die Beckenwände des Pools werden mit GZ-Schalungssteinen errichtet. Auf Seite 18 sind das Versetzen und Verfüllen mit Beton sowie empfohlene Abdichtungen ausführlich beschrieben.

Das Verputzen der PoolInnenwände erfolgt mit einem wasserfesten

Putz. Abschließend wird das Becken mit einer Schwimmbadfolie ausgelegt. Das Abdichten der Folie fällt um so leichter, je weniger Schnittkanten und Stöße die Schwimmbadfolie hat.

Die Außenwände werden mit einer Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Anschließend werden diese evtl. noch gedämmt und mit einer Noppenbahn geschützt.

Wenn die Sanitärinstallation mit allen Zu- und Abflussrohren durchgeführt ist, empfehlen wir beim Auffüllen der Grube die Rohrleitungen zu schützen, in dem diese zunächst mit Sand oder feinem Kies abgedeckt werden.

Danach erfolgt das lagenweise Auffüllen der Grube mit Erde und anschließendem Verdichten. Ist das Schwimmbad soweit fertig, wird noch das Pool-Zubehör montiert und der Bodenbelag um den Pool verlegt.

Den **GZ-Beckenrandstein** gibt es in zwei Farben mit der jeweils dazu passenden Terrassen-Anschlussplatte.




Für Ihre schönsten Freizeitmomente: Der Pool im eigenen Garten

PRODUKT	ABMESSUNG in cm L x B x H	ARTIKEL-NUMMER		STÜCK je		GEWICHT ca. kg/Stück	STÜCK je m ²	FÜLLBETON l/m ² Wand	BETONKERN Breite in cm
		grau	champagne	Palette	Lage				
Normalstein	50 x 24 x 25	972 558	-----	50	10	24	8	140	16
End-/Eckstein 1/1	49 x 24 x 25	972 565	-----	30		26			
Endstein 1/2	24 x 24 x 25	972 572	-----	60		16			
Pool-Randplatte	50 x 31 x 3,2	972 657	-----	30		12			
Pool-Eckplatte	50 x 31 x 3,2	972 664	-----	30		16			
Terrassenplatte	50 x 50 x 3,2	972 671	-----	42		18			
Pool-Randplatte	75 x 31 x 3,5	-----	972 602	45		22			
Pool-Eckplatte	50 x 31 x 3,5	-----	972 619	30		18			
Terrassenplatte	50 x 50 x 3,5	-----	972 626	42		20			

Flex-Kleber ARTIKEL-NR. 972 633 25 kg

Fugenmörtel ARTIKEL-NR. 972 640 25 kg

Swimmingpool Aufbaubeispiel

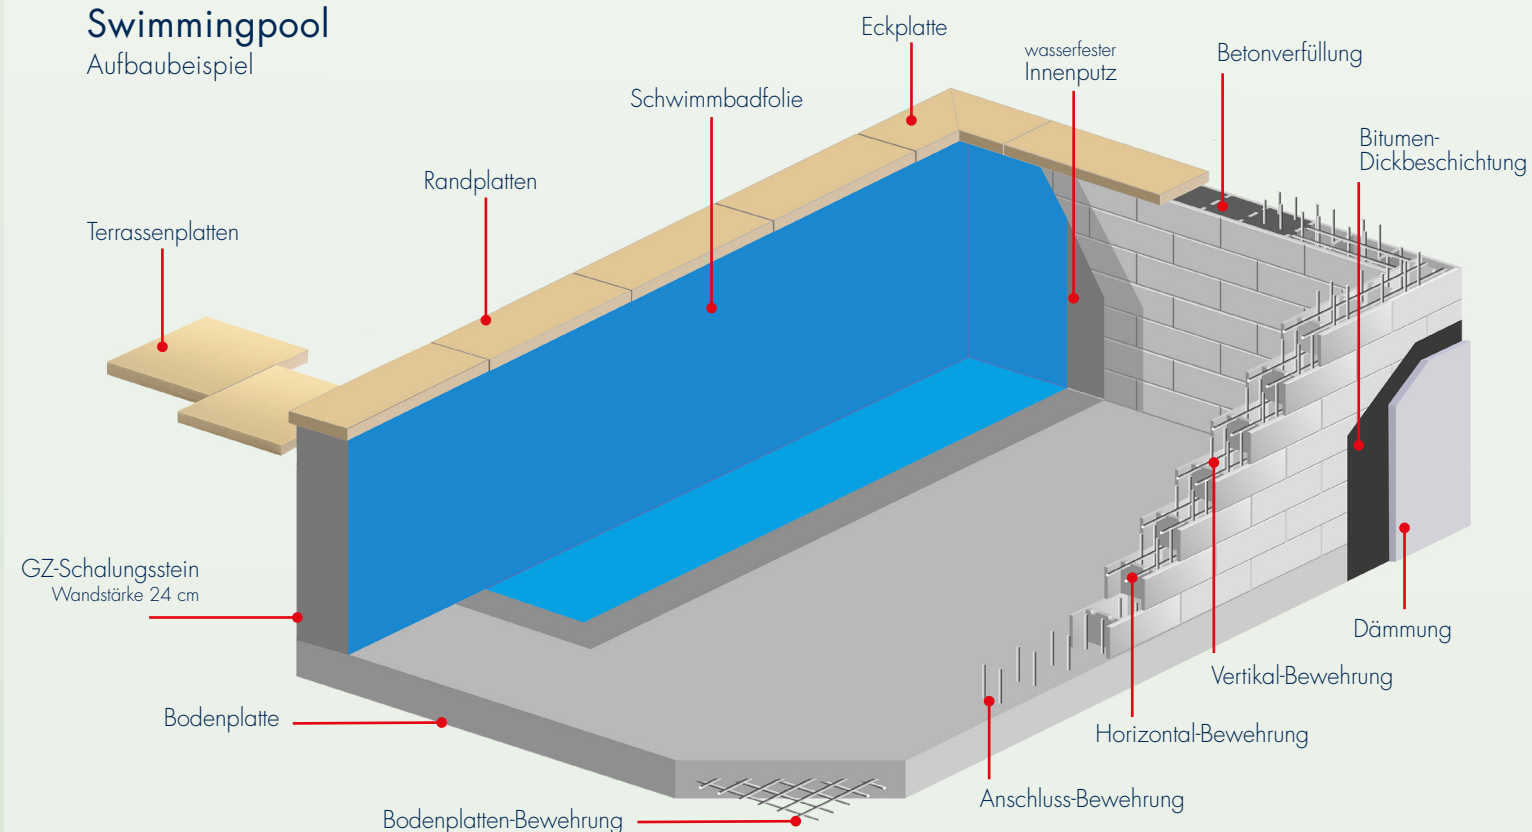

GZ-SCHALUNGSSTEIN NUANCIERT



GRAU-ANTRAZIT NUANCIERT Höhe 20cm

WAND-STÄRKE	PRODUKT	ABMESSUNG in cm L x B x H	ARTIKEL-NUMMER		STÜCK je		GEWICHT ca.kg/Stück	STÜCK je m2	FÜLLBETON l/m2 Wand	BETONKERN Breite in cm
			grau-anthrazit		Palette	Lage				
17,5	Normalstein	50,0 x 17,5 x 20	975 238	-----	72	12	20	10	80	9
	End-/Eckstein 1/1	42,5 x 17,5 x 20	975 245	-----	36		18			
	Endstein 1/2	17,5 x 17,5 x 20	975 252	-----	72		9			


24,0	Normalstein	50 x 24 x 20	975 368	-----	60	10	23	10	135	15,5
	End-/Eckstein 1/1	49 x 24 x 20	975 375	-----	30		25			
	Endstein 1/2	24 x 24 x 20	975 382	-----	60		13			



BERNSTEINFARBEN NUANCIERT Höhe 20cm

WAND-STÄRKE	PRODUKT	ABMESSUNG in cm L x B x H	ARTIKEL-NUMMER		STÜCK je		GEWICHT ca.kg/Stück	STÜCK je m2	FÜLLBETON l/m2 Wand	BETONKERN Breite in cm
			bernstein		Palette	Lage				
17,5	Normalstein	50,0 x 17,5 x 20	975 306	-----	72	12	20	10	80	9
	End-/Eckstein 1/1	42,5 x 17,5 x 20	975 313	-----	36		18			
	Endstein 1/2	17,5 x 17,5 x 20	975 320	-----	72		9			

24,0	Normalstein	50 x 24 x 20	975 429	-----	60	10	23	10	135	15,5
	End-/Eckstein 1/1	49 x 24 x 20	975 436	-----	30		25			
	Endstein 1/2	24 x 24 x 20	975 443	-----	60		13			



ABDECK- UND PFEILER-PLATTEN EINFARBIG

WAND-STÄRKE	PRODUKT	ABMESSUNG in cm L x B x H	ARTIKEL-NUMMER			STÜCK je Palette	STÜCK je Lage	GEWICHT ca.kg/Stück
			grau	anthrazit	braun			
17,5	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 25 x 3,5 - 5,5	998 084	994 567	-----	50		13
	Flache Abdeckplatte	49 x 25 x 4,0	974 620	990 835	-----	96		13
	Pfeiler-Abdeckplatte	45 x 45 x 4,5 - 7	995 052	995 045	-----	20		25

24,0	Satteldach-Abdeckplatte	49 x 35 x 3,5 - 5,5	994 048	994 109	994 161	-----	48	18
	Flache Abdeckplatte	49 x 35 x 4,0	974 637	992 563	-----	64		18



GESTALTUNGSTIPPS



Gestalten Sie Ihre
Schalungssteine ganz
einfach nach Ihren
persönlichen Vorstellungen
mit **Betonfarben**

Quadratische Pfeiler von 35 x 35 cm können aus vier Stück 17,5er Endsteinen erstellt werden. Die Bewehrungsführung von der Mauer zum Pfeiler ist durch Einschneiden von Schlitz in den Endstein möglich. Die Mauer, die an einen Pfeiler anschließt, beginnt im Wechsel mit Eck- und Endsteinen.

Zur Abdeckung des Pfeilers sind Spitzdach-Pfeilerabdeckungen im Format 45 x 45 cm erhältlich.

Abdeckplatten: Zur Abdeckung von Mauern können auf die jeweilige Wandstärke abgestimmte flache oder Satteldach-Abdeckplatten geliefert werden.



GZ-GABIONE MIT GZ-SCHALUNGSSTEIN

Die perfekte Kombination für kreative Gartenmauern

Da die mit Steinen gefüllten Gabionen sehr stabil sind, wurden sie ursprünglich nur zur Hangbefestigung genommen. Heute werden sie als Sicht- und Schallschutz, zur Grundstücksbegrenzung oder zur dekorativen Gartengestaltung eingesetzt. Sogar Sitzmöglichkeiten kann man mit der GZ-Gabione bauen.

Eine gut geplante GZ-Gabionen-Mauer ist nicht nur Sicht- und Lärmschutz. Sie kann gezielt als optischer Höhepunkt in Ihrem Garten ausgearbeitet werden.

Die GZ-Gabione wird im Höhenraster von 20 cm (Höhe: 80 bis 200 cm) geliefert. Bei einer Einbindung in das Fundament wählt man die Gabione 20 cm höher als die Mauer.

Wird die GZ-Gabione auf das Fundament aufgesetzt entspricht sie der Höhe der Mauer.

PRODUKT	ART.-NR.	ABMESSUNG L x B x H	FÜLLMENGE ca. kg	GEWICHT ca. kg
Gabione 80	990 927	101 x 22 x 80	300	15
Gabione 100	990 934	101 x 22 x 100	380	18
Gabione 120	990 941	101 x 22 x 120	450	21
Gabione 140	990 958	101 x 22 x 140	530	24
Gabione 160	990 965	101 x 22 x 160	600	27
Gabione 180	990 972	101 x 22 x 180	680	30
Gabione 200	990 989	101 x 22 x 200	750	33

PRODUKT	ART.-Nr.	FARBE	GRÖÖE in cm	GEWICHT ca. kg
Basaltsteine	990 996	anthrazit	8 - 12	1.600/m³
Zuckersteine	960 906	hellgrau	7 - 11	1.600/m³
Ardenngestein	960 913	gelb	6 - 12	1.600/m³

Es werden Anker mitgeliefert, durch die eine seitliche Verankerung in den Steinen vorgenommen werden kann. Hierfür ist der GZ-Schalungsstein einzuflexen.



SCHALUNGSSTEINE
MINIMAL EINFÄSEN



BASALTSTEINE
ANTHRAZIT

















ZUCKERSTEINE
HELLGRAU



ARDENNEN-GESTEIN
GELB



Wand- stärke in cm	Bewehrung	Mauerhöhe freistehend in m				LF 1	LF 2	LF 3	Mauerhöhe hinterfüllt in m														
									LF 1	LF 2	LF 3	LF 1	LF 2	LF 3	LF 1	LF 2	LF 3						
waagerecht je Lage senkrecht je lfm.	 	bis 1,0 m	1,2 - 2,0 m	2,2 - 3,0 m	3,2 - 4,0 m	Mauerhöhe bis 1,0 m			1,2 - 2,0 m			2,2 - 3,0 m			3,2 - 4,0 m								
		je Mauerstärke: Anzahl der Bewehrungsstäbe in Stück [jeweils 1. und 3. Zeile] Durchmesser der Stäbe in mm [jeweils 2. und 4. Zeile]																					
17,5		2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	---	---	---	---	---	---						
		4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 10	5 Ø 12	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 10	5 Ø 10	5 Ø 10	---	---	---	---	---	---						
24,0		2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 10	2 Ø 10	2 Ø 10	2 Ø 12	2 Ø 12	2 Ø 12						
		4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 10	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 10	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 14	5 Ø 14	4 Ø 14	7 Ø 16	10 Ø 16	8 Ø 16						
30,0		2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 12	2 Ø 12	2 Ø 12						
		4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 12	5 Ø 12	4 Ø 12	5 Ø 16	7 Ø 16	6 Ø 16						
36,5		2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 8	2 Ø 12	2 Ø 12	2 Ø 12						
		4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 8	4 Ø 10	4 Ø 12	4 Ø 12	4 Ø 16	6 Ø 14	4 Ø 16						
LASTANNAHMEN																		KENNWERTE					
Lastfall 1 (LF 1) Mit Hinterfüllung, ebenes Gelände, Nutzung als normaler Garten (Lastannahme: p = 3,5 kN/m2)																		γ = 19 kN/m³ Bodengewicht					
Lastfall 2 (LF 2) Mit Hinterfüllung und Böschung bis 30°, Nutzung als normaler Garten																		β = 0°, 30°					
Lastfall 3 (LF 3) Mit Hinterfüllung, Fläche mit PKW befahrbar (Lastannahme: p = 5,0 kN/m2)																		φ = 35° Reibungswinkel für Hinterfüllmaterial					
Bei Mauerhöhen über 1m ist die senkrechte Bewehrung im Fundament zu verankern!																		δ = 1/3 φ Wandreibungswinkel					

Gründung: Es erfolgt ein Aushub von ca. 50 cm Tiefe und das Einbringen sowie Verdichten einer ca. 30 cm starken Frostschutzschicht, Fundamentstärke ca. 20 cm. Bei schlechtem, nicht tragfähigem Baugrund oder Mauerhöhen über 1 m sollte grundsätzlich eine frostfreie Gründung erfolgen. Die Gründungstiefe beträgt dann 80 cm und das Betonfundament sollte min. 20 cm stark sein. Bei freistehenden Mauern beträgt die Fundamentbreite min. 10cm mehr als die Wandstärke. Bei größeren Wand- und Hinterfüllungshöhen sollte die Ausführung von Fundamenten als Stützwandfuss (ähnlich L-Stein) ausgelegt werden. Die Fundamentstärke sollte min. 25 cm und die Fundamentbreite ca. 60% der Mauerhöhe betragen.

Mauerhöhen/Statik: Die Angaben in unseren statischen Berechnungen bilden häufig vorkommende Lastfälle ab. Es kommt jedoch auch vor, dass verschie-

dene Belastungen und Geländeformen vorliegen. Des Weiteren können unterschiedliche Verkehrslasten auf dem Grundstück hinzukommen. Die Bewehrungsvorschläge aus unserer Musterstatik für verschiedene Wandaufbauten sind Beispiele und ohne Gewähr. Eine sachgerechte Aussage unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten kann nur ein Statiker geben.

Technische Hinweise: Produktionsbedingte Farbabweichungen, Kalkausblühungen und Strukturabweichungen sind technisch unvermeidbar und kein Reklamationsgrund. Grund hierfür sind Schwankungen der Eigenfarben der natürlichen Rohstoffe, die Unterschiedlichkeit der Fertigungszeitpunkte sowie fertigungs- und rohstoffbedingte Schwankungen in der Betonzusammensetzung.

Haftungsausschluss: Eine verbindliche Statik für Ihr Projekt kann nur nach Inaugenscheinnahme vor Ort erstellt werden.



Farbe: grau

Mit dem GZ-SCHALUNGSSTEIN können Außenanlagen „in Schale“ gebracht werden. Er ist vielseitig einsetzbar: als Gartenmauer, Stützwand, Sicht- und Lärmschutzwand aber auch für Schwimmbecken.



Farbe: anthrazit



WWW.MAUERPLNER.DE

Ermitteln Sie den Steinbedarf

Erstellen Sie ein 3D-Bild

Viele Infos zur Mauerstatik

Anleitung zum Mauerbau

VERARBEITUNG DER GZ-SCHALUNGSSTEINE

Das GZ-SCHALUNGSSTEIN-System besteht aus Normal- sowie Eck- und Endsteinen zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder seitlichen Abschlüssen. Eine umlaufende Fasse und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild.

Versetzen und Verfüllen mit Beton: Auf dem ebenen Fundament sollte eine horizontale Abdichtung mittels zementärer Dichtschlämme von mind. 3 mm erfolgen.

Darauf wird die erste Schicht der GZ-SCHALUNGSSTEINE gesetzt. Die Dichtschlämme dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert die dauerhafte Durchfeuchtung der Steine durch das Erdrreich. Die Entstehung von Kalkausblühungen wird somit erheblich minimiert.

Danach werden die nächsten Lagen trocken im mitigen Verband versetzt. Der Wandaufbau ist mittels Schnur auf Geradlinigkeit zu kontrollieren. In die vorgefertigten Aussparungen der Schalungssteine kann eine Horizontalbewehrung eingelegt werden. Eine Vertikalbewehrung wird von oben durch die Horizontalbewehrung eingeführt und an der Horizontalbewehrung der letzten Lage verrödelt. Der Anschluss an das Fundament erfolgt mittels Anschlussbewehrung. Die Angaben des Statikers sind zu beachten.

Anschließend werden die Schalungssteine mit Beton verfüllt. Die Verfüllung erfolgt nach ca. 6 Lagen. Vor


dem Betonieren sind die Schalungssteine vorzunässen. Die Betonverfüllung richtet sich nach den Angaben des Statikers (C 20/25 oder C 25/30). Der Einfüllbeton soll im Konsistenzbereich F3 liegen, wobei das Größtkorn der Gesteinskörnung 16 mm nicht überschreiten soll. Die Herstellung soll, wenn möglich, unter Einsatz von Trasszement erfolgen.

Abdichtungen: Schützen Sie Ihre Mauer durch eine horizontale Abdichtung mittels einer zementären Dichtschlämme von mindestens 3 mm Dicke gegen aufsteigende Feuchtigkeit und bei Hinterfüllung zusätzlich durch eine vertikale Abdichtung (Bitumendickbeschichtung und Noppenfolie).

Um das Eindringen von Feuchtigkeit von oben in die Mauer zu verhindern, empfehlen wir zwischen Mauerkrone und Abdeckplatten eine mindestens 3 mm starke Dichtschlämme vollflächig einzuarbeiten. Die Stoßfugen der Abdeckplatten sind mit Fugenmörtel oder Silikon zu verschließen.

Um die maximale Wasserundurchlässigkeit von Mauerabdeckungen zu gewährleisten, können diese auch alternativ mit einer hydrophobierenden Imprägnierung versiegelt werden.

Bei Gefälle Richtung Mauer ist auf eine geeignete Ableitung von Wasser zu achten (Drainage).

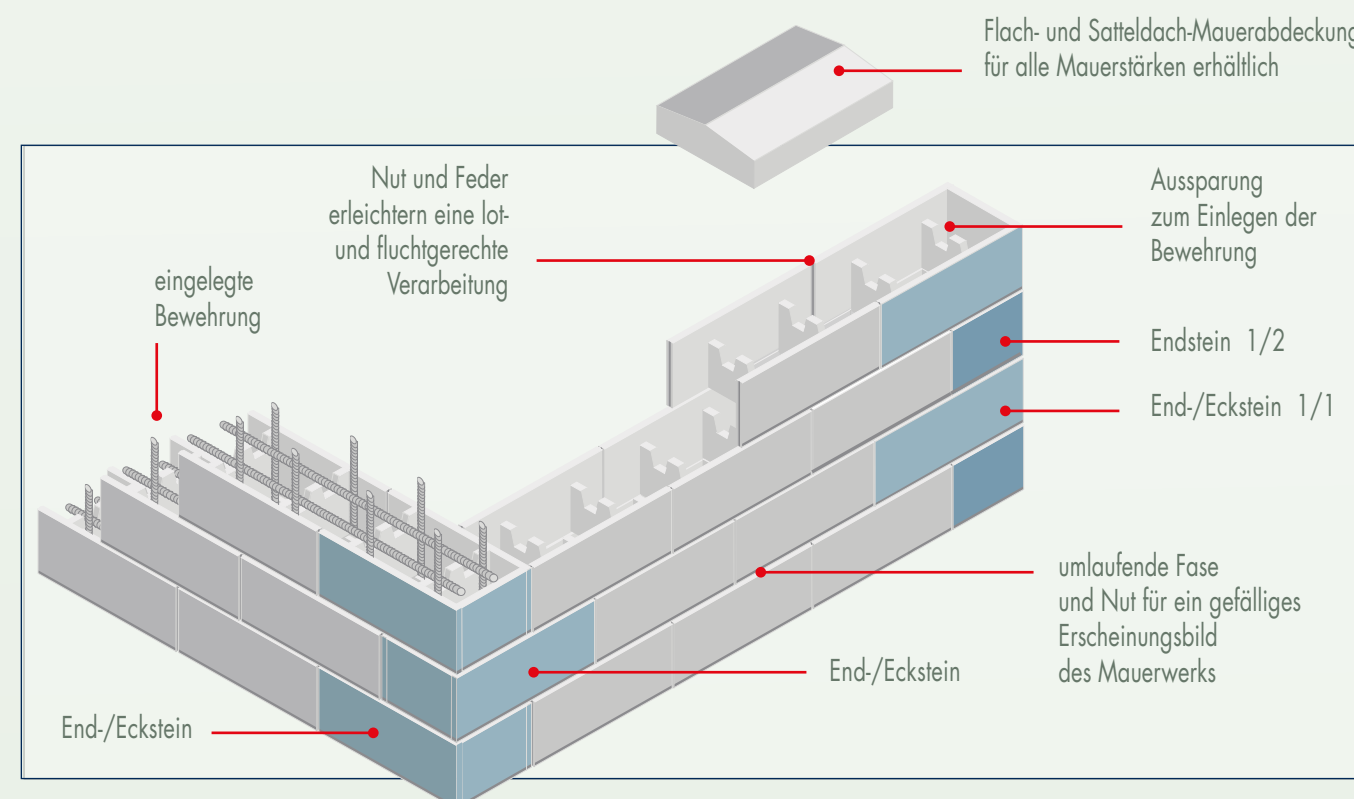

GEBR. ZIEGLOWSKI GMBH & CO. KG

VERWALTUNG

TELEFON

FAX

E-MAIL

INTERNET

Waldstraße 17, 56642 Kruft

02652 - 808-0

02652 - 808-40

info@ziegowski.de

www.ziegowski.de

VERSAND

B 256, Ausfahrt **Kruft West** [1]

Vor der Bahn: links aufs Firmengelände [2]

TELEFON

02652 - 808-53

DISPO LKW

02652 - 808-54

FAX

02652 - 808-55

E-MAIL

disposition@ziegowski.de

ANSPRECHPARTNER VERTRIEB

Sarah Klinnert

02652 - 808-28

02652 - 808-40

sarah.klinnert

@ziegowski.de

Rainer Waldorf

02652 - 808-27

02652 - 808-40

rainer.waldorf

@ziegowski.de

TELEFON

FAX

E-MAIL



KLANZ SYSTEME natürlich anders GmbH

Mineralsubstrate, Düngemittel, Bodenverbesserer

B 256, Ausfahrt **Alliger Weg** [3]

Alliger Weg 40, 56642 Kruft

02652 - 93 51 89-0

02652 - 93 51 89-92

info@klanz.com

www.klanz.com

ANFAHRT

ADRESSE

TELEFON

FAX

E-MAIL

INTERNET



INTERBIMS

Dachbegrünung, Bims, Lava, Substrate

B 256, Ausfahrt **Alliger Weg** [3]

Alliger Weg 40, 56642 Kruft

02652 - 92 92-0

02652 - 92 92-92

office@interbims.de

www.interbims.de

ANFAHRT


ADRESSE

TELEFON

FAX

E-MAIL

INTERNET

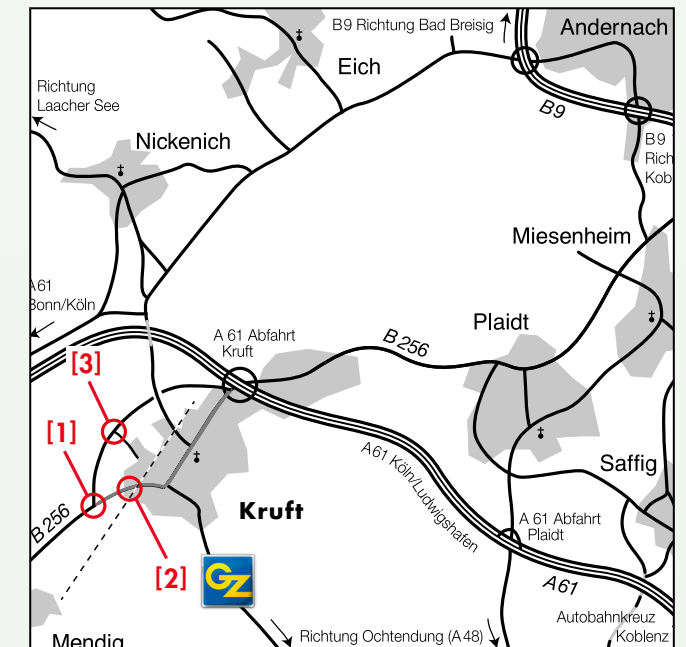

SCHÜTTGUTLAGER BENDORF

Achim Mürtz

02652 - 808-29

02652 - 808-40

achim.muertz

@ziegowski.de

Jürgen Dötsch

02652 - 808-20

02652 - 808-40

juegen.doetsch


@ziegowski.de

BUS - Bendorfer Umschlag- und Speditions GmbH & Co. KG



GESTALTEN MIT STEIN

ALLES FÜR DEN GARTEN-, POOL- UND LANDSCHAFTSBAU

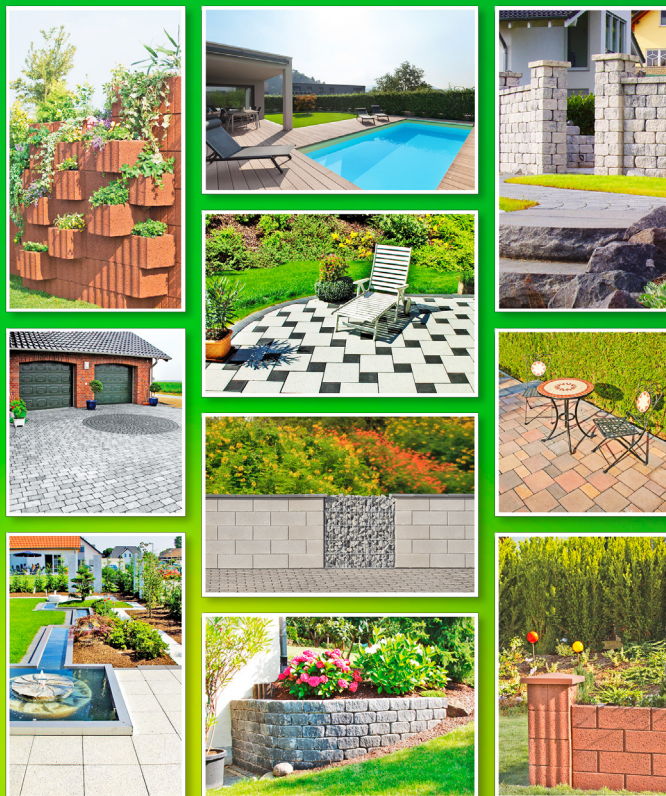

In unserem Gesamtkatalog finden Sie alle Produkte
rund um den Garten- und Landschaftsbau



**Alles aus
einer Hand**



Ausführliche Infos
zu unseren Produkten finden
Sie per QR-Code-Scan oder
unter: www.ziegowski.de

GEBR. ZIEGLOWSKI

Postfach 1105 · 56642 Kruft · Telefon: 02652 - 808-0

INTERNET: WWW.ZIEGLOWSKI.DE



GmbH & Co. KG

Waldstraße 17 · 56642 Kruft · Telefax: 02652 - 808-40

E-MAIL: INFO@ZIEGLOWSKI.DE